

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ + ČIŠTĚNÍ IM90Xi | IM100Xi

Kód	Popis
018880	[1] Paslode Li-Ion akumulátor pro Ci a Xi
018881	[2] Li-Ion nabíječka Paslode
900507	[3] Autoadaptér 12V
019783	[4] Koncovka na dřevěné opláštění pro Xi (13211 pro modely Ci a i)
019785	[5] Koncovka na ocelové krytiny AHI, DEKRA, Tílcor Xi (13223 pro modely Ci a i)
019784	[6] Koncovka na dřevěné podlahy pro Xi (13221 pro modely Ci a i)
013256	Náhradní guma pro koncovku na dřevěné opláštění pro Xi Ci i
401482	[7] Olej Impulse® (115 ml)
115251	[8] Čistící sprej Impulse (300 ml)
013690	[9] Čistící kit Paslode (utěrky, pokyny pro čištění)
014977	Ochranné brýle, číré



* Olej Impulse (15 ml), Čistící sprej Impulse® (300 ml), utěrky, pokyny pro čištění

SPONKOVAČKA ST400i

VÝHODY A POUŽITÍ

Nejrychlejší a nejspolehlivější plynová sponkovačka pro oplocení, palisádové mřížky a připevnění drátěných plotů, připevňuje sponky až o průměru 4 mm.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Hmotnost (s baterií) 4,6 kg
- Maximální počet upevnění za sekundu 2 upevnění
- Maximální počet upevnění za hodinu 1000 upevnění
- Dostupná délka spojovacího materiálu 32-50 mm
- Kapacita plynové náplně 500 výstřelů
- Kapacita akumulátoru na jedno nabití 3500 výstřelů
- Kapacita zásobníku 50 spon
- Síla úderu 100 J

SPONY

Kód	Popis	Balení (ks)
923676	32 x 4 mm	1 000 + 2x plyn
923670	40 x 4 mm	1 000 + 2x plyn



Kód: 019677



Prodluž si záruční dobu na 3 roky

po zaregistrování na www.itw.cz



REGISTRACE NA WEBU

Full Original Service – 3 roky prodloužená záruka na stroje (PULSA® 27 | 40 | 65 a Impulse® Xi | Ci | GN | CW)

Je snadné získat bezproblémový výkon díky prodloužené záruce:

Zaregistrujte zakoupený stroj Paslode Impulse® Xi | Ci | GN | CW nebo Spit PULSA® do 4 týdnů od zakoupení na webu www.itw.cz a získáte tím prodlouženou záruku na 3 roky.

O záruční případ se nejedná zejména:
 - v případě poškození stroje a příslušenství, především u strojů ve kterých se používá neoriginální spotřební materiál nebo příslušenství vzhledem k počtu výstřelů na stroji (možnost ověření množstvím prodaných hřebíků u distributorů)
 - v případě jiného nesprávného použití, především při pádovém krájení sily (zejména pád nebo úder)
 - u nářadí, u něhož byly provedeny úpravy nebo doplnění, zejména u nářadí, které bylo neodborně rozebráno

ITW Befestigungssysteme GmbH
 Provozovna Česká republika

Zdělnácká 8
 CZ - 251 01 Říčany - Jelitovice

Tel: +420 323 202 202
info@itw.cz
www.itw.cz



Obchodní zástupce pro kraj Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Praha, Liberecký, Ústecký, Karlovarský a Vysočina
 Petr Reitingger | preitingger@itw.cz | tel: 777 287 900

Obchodní zástupce pro kraj Moravskoslezský, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Královéhradecký a Pardubický
 Lubomír Novák | inovak@itw.cz | tel: 777 617 542

Manažer pro klíčové zákazky ČR / SK
 Daniel Doktor | ddoktor@itw.cz | tel: 777 242 747

Slovensko
info@itw.cz | tel: +421 911 471 553



NOVINKA
COMBI Xi

CHCETE STROJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU NEBO ZDARMA?

KONTAKTUJTE OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE VE VAŠEM REGIONU!

PRVNÍ NA SVĚTĚ
 HŘEBÍKOVAČKA 2 V 1!



NEVER STOP BUILDING

ŠETŘETE ČAS, PENÍZE A PROSTOR S NOVÝM COMBI Xi

NEVER STOP BUILDING



1. PLYNOVÁ HŘEBÍČKA 2-V-1

- Jeden stroj pro upevňování dřevěných konstrukcí a na spojování kovových tesařských prvků.
- Volnost pohybu: žádné kabely / kompresor / vzduchové hadice.
- 6x rychlejší než ruční přibíjení / šroubování.
- Žádné denní nabíjení: Až 5 střech na jedno nabití baterie.
- Pouze 2 min. doba nabíjení potřebná k vystřelení 500 hřebíků.

- Méně kufrů v autě a na stavbě
- Skvělým způsobem, jak ušetřit místo, může být nástroj, který plní dvě funkce.

- Rychlejší práce = nižší náklady na pracovní sílu.
- Až 3 roky ŽÁDNÉ náklady na opravy a zvýšte svoji efektivitu na střeše.
- Investujte pouze do 1 stroje a údržby.
- Méně poruch než akumulátorové nářadí: méně pohyblivých mechanických částí = méně údržby a menší riziko porout.

UŠETŘÍ PROSTOR



UŠETŘÍ ČAS



KOV NA DŘEVO

Xi TECHNOLOGIE



- Konstantní výkon: bezproblémové vstřelení hřebíků do většiny druhů dřeva.
- Pozoruhodná odolnost vůči extrémním vlivům.
- Funguje za každého počasí, od -15 °C do +49 °C: dávka plynu je optimalizována na základě venkovní teploty a tím je zajištěno bezproblémové vstřelení hřebíku.

VYROBENO V EVROPĚ



- Stejně jako 75 % našich produktů je i COMBI Xi navržen a vyroben v Evropě, v regionu Drôme ve Francii.

ŠETŘÍ PENÍZE



DŘEVO NA DŘEVO

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST



- Nejlepší ergonomie díky nízké hmotnosti a vyvážení: až 3 tuny celkové méně zvednuté na jedné střeše při práci s hřebíkovačkou Paslode v porovnání s bateriovými stroji.
- Unikátní středící koncovka zaručuje přesné a rychlé nalezení díry v kování a umožňuje tak přesné a vždy bezpečné nastřelení hřebíku.
- Tvrzené PPN hřebíky = bezpečnost

SPOLEHLIVÁ A OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE VÍCE NEŽ 30 LET



HŘEBÍKOVÁČKY

HŘEBÍKOVÁČKY

IM100Xi

Použití pro tesaře, pokrývače, montáže střeš a všechny ostatní na laťování, krovy, bednění, dřevěné rámy, OSB desky, podlahy a jiné další široké použití.



Kód: 19805

IM100Xi

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Hmotnost 3,6 kg
- Rozměry (VxŠxD) 325 x 121 x 383 mm
- Síla úderu 105 J
- Délka hřebíků 63 – 100 mm
- Maximální kadence za sekundu 2 – 3 hřebíky
- Kapacita plynové náplně 1.250 (-5°C)
- Pracovní teplota -15° do +49°C
- Kapacita akumulátoru na jedno nabití 13.000 výstřelů
- Doba nabíjení akumulátoru 90 Min.
- Kapacita zásobníku 47 hřebíků

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Hřebíky v papírové pásce, 34°

Bez povrchové úpravy (kroužkové) + plyn
Pro vnitřní použití
EUROKÓD 5 – třída 1

Kód	Popis	Doplnění	Plyn	Balení (tis.)
142005	Ø 2,8 x 51 mm	CE	3	3 750
142011	Ø 2,8 x 63 mm	CE	3	3 750
142016	Ø 2,8 x 70 mm	CE	2	2 500
142018	Ø 2,8 x 75 mm	CE	2	2 500
142022	Ø 2,8 x 80 mm	CE	2	2 500
142029	Ø 3,1 x 75 mm	CE	2	2 500
142033	Ø 3,1 x 80 mm	CE	2	2 500
142036	Ø 3,1 x 90 mm	CE	2	2 500

V nabídce další povrchové úpravy hřebíků z nerezové oceli, žárového pozinku, galv. zinku. Barevné černé a červené.

IM90Xi



Kód: 19710


IM90Xi

- Hmotnost 3,6 kg
- Rozměry (VxŠxD) 325 x 121 x 383 mm
- Síla úderu 105 J
- Délka hřebíků 50 – 90 mm
- Maximální kadence za sekundu 2 – 3 hřebíky
- Kapacita plynové náplně 1.250 (-5°C)
- Pracovní teplota -15° do +49°C
- Kapacita akumulátoru na jedno nabití 13.000 výstřelů
- Doba nabíjení akumulátoru 90 Min.
- Kapacita zásobníku 47 hřebíků

Hřebíky v papírové pásce, 34°

Bez povrchové úpravy (hladké) + plyn
Pro vnitřní použití
EUROKÓD 5 – třída 1

Kód	Popis	Doplnění	Plyn	Balení (ks)
142010	Ø 2,8 x 63 mm	CE	3	3 750
142017	Ø 2,8 x 75 mm	CE	2	2 500
142021	Ø 2,8 x 80 mm	CE	2	2 500
142032	Ø 3,1 x 80 mm	CE	2	2 500
142035	Ø 3,1 x 90 mm	CE	2	2 500
142069	Ø 3,4 x 100 mm	CE	2	2 500

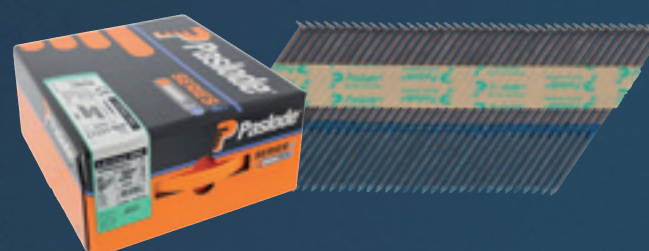

COMBI Xi

PRVNÍ NA SVĚTĚ HŘEBÍKOVÁČKA 2 V 1!

První kombinovaná plynová hřebíkováčka pro různé spoje dřevo-dřevo a ocel-dřevo pro pokrývače, tesaře, montáž krovů a vazníků

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Hmotnost 3,6 kg
- Rozměry (VxŠxD) 325 x 121 x 376 mm
- Síla úderu 105 J
- Délka hřebíků hřebíky RounDrive® 34° v papírovém pásu od 50 do 90 mm, pro montáž stavebního kování - hřebíky od 35 do 50 mm
- Maximální kadence za sekundu 2 – 3 hřebíky
- Kapacita plynové náplně 1.250 (-5°C)
- Pracovní teplota -15° do +49°C
- Kapacita akumulátoru na jedno nabití 13.000 výstřelů
- Doba nabíjení akumulátoru 90 Min.
- Kapacita zásobníku 47 hřebíků

OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ

- spoje dřevo na dřevo
30 000 do 50 000 hřebíků/rok
- spoje kov na dřevo
do 6 000 hřebíků/rok

PŘÍKLADY APLIKACÍ

SPOJOVACÍ MATERIÁL DŘEVO NA DŘEVO



Latě, střešní latě

Bednění

Opláštění

Konstrukce

Vazníky

Tesařské kování

Trámové sedla

Trámové spojky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 014099 Koncovka na PPN a Combi Xi
- 019278 Koncovka pro Combi Xi a IM90Xi
- 014032 Koncovka pro stavební kování Combi Xi
- 014028 Zásobník pro Combi Xi na hřebíky 50-90 mm
- 014029 Zásobník pro COMBI Xi na instalaci stavebního kování hřebíky 35-50 mm

HŘEBÍKOVÁČKA

PPN50Xi

Použití na stavební kování, úhelníky, dřevané plechy, sedla pro trámy, trámové spojky, vaznicové kotvy a mnoho dalších aplikací.



Kód: 19770

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Režim spouště jednotlivé výstřely
- Rozměry (D/Š/H) 328 x 127 x 384 mm
- Hmotnost (včetně akumulátoru) 4,00 kg
- Kapacita zásobníku 27 hřebíků
- Délka hřebíku 40 – 60 mm
- Průměr drátu 4,0 mm
- Typ hřebíku kotevní hřebíky 34° v papírovém pruhu
- Kapacita plynové náplně 1.250 výstřelů
- Kapacita akumulátoru 13.000 výstřelů
- Doba nabíjení akumulátoru 90 min
- Kadence vstřelování 2 – 3 hřebíky / sec
- Vibrace 3,90 m/s²

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Kotevní hřebíky NFHP, 34°

Kód	Popis	Plyn	Balení (ks)
141163	Ø 4,0 x 60 mm	1	1 250
141187	Ø 4,0 x 40 mm	1	1 250
141188	Ø 4,0 x 50 mm	1	1 250

Hřebíky 60 mm jen se speciálním zásobníkem - 19768

IM65A F16

Použití na vnitřní stavební práce, výroba oken, dřevěné rámové konstrukce, podbití střeš, bednění podhledů, profilovaná prkna, latě pro zajištění fólií, lišt, palubek, dokončovací práce a mnoho dalších aplikací.



Kód: 013312

- Režim spouště jednotlivé výstřely
- Rozměry (D/Š/H) 303 x 90 x 288 mm
- Hmotnost (včetně akumulátoru) 2,00 kg
- Kapacita zásobníku 100 hřebíků
- Délka hřebíku 32 – 64 mm
- Průměr drátu 1,6 mm
- Typ hřebíku AF16 Hřebíky 20°
- Kapacita plynové náplně 1.000 výstřelů
- Kapacita akumulátoru 10.000 výstřelů
- Doba nabíjení akumulátoru 90 min
- Kadence vstřelování 2 – 3 hřebíky / sec
- Vibrace 2,80 m/s²

Kolářské hřebíky 20° AF16 pozinkové

Kód	Popis	Plyn	Balení (ks)
300270	AF16 - 32 mm	2	2 000
300271	AF16 - 38 mm	2	2 000
300272	AF16 - 45 mm	2	2 000
300273	AF16 - 51 mm	2	2 000
300274	AF16 - 63 mm	2	2 000

Možno i v provedení NEREZ.

IM45GN

Použití na upevnění příponek na falcované krytiny, ohýbané plechy, kovové kryty, střešní šindele z vláknitého cementu, obaly a mnoho dalších aplikací.



Kód: 018607

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Režim spouště jednotlivé výstřely
- Hmotnost 2,75 kg
- Rozměry (D/Š/H) 317 x 135 x 335 mm
- Délka hřebíků 25 - 45 mm
- Kadence výstřelů za sekundu 2 hřebíky
- Kapacita plynové náplně 1.000 výstřelů
- Kapacita akumulátoru 4.200 výstřelů
- Doba nabíjení Aku 90 Min.
- Kapacita zásobníku 125 hřebíků
- Vibrace 2,0 m/s²

SPOJOVACÍ MATERIÁL

GN 0° hřebíky v PE pásce - svítky

Kód	Popis	Typ	Plyn	Balení (ks)
142200	Ø 2,8 x 25 mm HDG	kroužkové	1	1 000
142201	Ø 2,8 x 25 mm A2	kroužkové	1	1 000
142202	Ø 2,8 x 32 mm A2	kroužkové	1	1 000

Kód	Popis	Typ	Plyn	Balení (ks)
142205	Ø 2,5 x 35 mm poz.	kroužkové	1	1 000
142206	Ø 2,5 x 40 mm poz.	kroužkové	1	1 000
142207	Ø 2,5 x 35 mm A2	kroužkové	1	1 000

IM45CW

Použití na střešní lepenku, bitumenové šindele, pásy střešní lepenky, okapové plechy, izolační materiály, mřížky proti hmyzu, ptactvu a mnoho dalších aplikací.



Kód: 018601

- Režim spouště jednotlivé výstřely
- Rozměry (D/Š/H) 317 x 127 x 315 mm
- Hmotnost (vč. akumulátoru) 3,00 kg
- Kapacita zásobníku 125 hřebíků
- Délka hřebíků 22 – 35 mm
- Průměr hřebíků 3,0 mm
- Typ hřebíků svitek na drátku, 16°
- Kapacita plynové náplně 1.000 výstřelů
- Kapacita akumulátoru 4.200 výstřelů
- Doba nabíjení Aku 90 min
- Kadence výstřelů 2 hřebíky / sec
- Vibrace 3,19 m/s²

Hřebíky s velkou hlavou na drátku - svítky, 16°

Galvanický pozink (hladké) 5µm + plyn
krytý exteriér
EUROKÓD 5 – třída 2

Kód	Popis	Plyn	Balení (ks)
142400	Ø 3,0 x 22 mm	1	1 000
142401	Ø 3,0 x 25 mm	1	1 000

Žárový pozink (hladké) + plyn
exteriér
EUROKÓD 5 – třída 1

Kód	Popis	Plyn	Balení (ks)
142402	Ø 3,0 x 22 mm	1	1 000
142403	Ø 3,0 x 25 mm	1	1 000
142404	Ø 3,0 x 35 mm	1	1 000